


Fontaines d'eau Mains libres

Hygiénique et anti-vandalisme solution pour remplir bouteilles.

De qualité supérieure, fabriquée entièrement en acier inoxydable, y compris le châssis intérieur.



10 ANS Châssis intérieur
GARANTIE

Remplisseur de bouteilles intégré qui offre une solution robuste, élégante et pratique pour remplir tous types de bouteilles. Avec capteur ou pédale.

Grande capacité de réfrigération pour remplir des bouteilles et éliminer l'utilisation de gobelets plastique. Plaque supérieure flat pour pouvoir reposer confortablement conteneurs, Remplisseur de bouteilles totalement intégré dans la zone de distribution. L'hygiène est accrue grâce à buse entièrement occultée. Pédale/s robuste et large en acier inoxydable. Vis allen anti-vandalisme. Grille non extraïble pour sécurité. Température de l'eau facilement réglable (thermostat).

Modèles

A-30P

Capteur: pour l'eau froide



A-88 20P

Capteur: pour l'eau froide
Capteur: pour l'eau à t° ambiante




A-8PE

Pédale: pour l'eau froide



A-88 2PE

Pédale: pour l'eau froide
Pédale: pour l'eau à t° ambiante
Le deux pédals: mélange eau froide / ambiante.

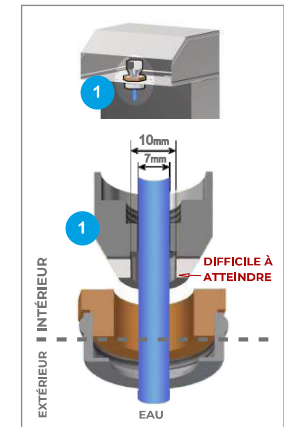

Un buse hygiénique

Buse interne totalement occultée. Jet d'eau sans contact avec les parois de la buse. Difficile à atteindre avec les doigts.

Accessoires



FILTRES EPURATEURS :

L'utilisation d'un filtre est recommandée pour une eau de qualité. Consulter les options: Charbon actif, Ultrafiltration ou Osmose directe.

Données techniques

Puissance de réfrigération (W)	600
Consommation (W)	230
Voltage 230V 50Hz monophasé (A)	1.1
Capacité réfrigération (temp. ambiante: 30°C, temp. entrée: 27°C, sortie: 17°C) (l/h)	50
Débit d'eau (l/h)	360
Température de sortie d'eau froide (réglable par thermostat) (°C)	4-11
Reservoir (l)	7.5
Gaz réfrigérant (exempt de CFC)	R-134a
Dimensions (mm). H x L x P.	1503 x 350 x 350
Poids net (kg)	37